



Zn. spr. SIR.262.5.2025

Ojców, dnia: 21.02.2025 r.

Zapytanie cenowe

Na podstawie Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. 2024 r., poz. 1320) oraz zarządzenia nr 8/2021 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 15.03.2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:


„Wymiana drewnianych schodów prowadzących do wieży bramnej Zamku w Ojcowie”

1. Charakterystyka zamówienia:

Zadanie polega na:

a) rozbiórce istniejących schodów drewnianych oraz wywiezieniu materiałów na koszt Wykonawcy,

b) odtworzeniu schodów policzkowych, zabiegowych o długości całkowitej ok. 5 m i szerokości 1,2 m składających się z 9 stopni drewnianych. Stopnie wsuwane w policzek o przekroju 220x50 mm. Każdy stopień wykonany ma zostać z 3 legarów o wymiarach 90x40 mm. Schody zwieńczone balustradą z obu stron składającą się z 6 przęseł o kształcie zbliżonym do prostokąta z dwoma zastrzałami. Balustrada wykonana z belek o wymiarach 100x100 mm (pochwyty, słupy i belka dolna) oraz łąt o wymiarach 40x50 mm (zastrzały). Konstrukcję schodów oraz balustrad należy wykonać z drewna modrzewiowego natomiast pochwyty z drewna liściastego twardego zaimpregnowanego trzykrotnie w kolorze palisander ciemny.

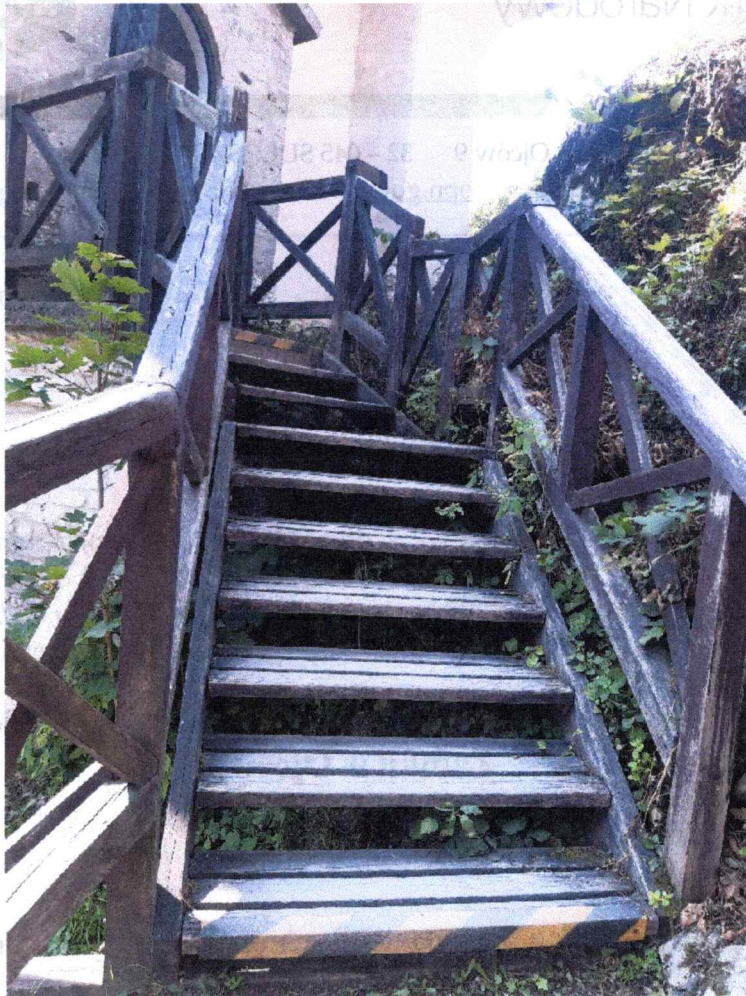

Fot nr 1 Schody stan istniejący

2. Warunki realizacji zamówienia:

- a) wykonawca ponosi koszty zakupu oraz dostawy wszelkich materiałów jak również utylizację istniejących schodów,
- b) prace muszą być zrealizowane w czasie 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku ze względu na konieczność udostępnienia obiektu w weekendy,
- c) wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prac,
- d) transport materiałów na miejsce jest utrudniony ze względu na przejście przez kamienne schody prowadzące pod basztą bramną.
- e) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały na okres minimum pięciu (5) lat.

3. Wykonawca (fakultatywnie) winien wziąć udział w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu **27 lutego 2025** o godzinie **11:00** spotkanie przy Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego (Ojców 9 32-045 Sułoszowa)

4. **Kryterium oceny ofert:**

- a) najniższa cena brutto [zł] za realizację przedmiotu zamówienia – **100%**

Ww. cena ma charakter ryczałtowy.

5. **Składana oferta musi zawierać:**

- a) wypełniony druk oferty (w załączeniu).

6. **Termin i miejsce realizacji zadania.**

W nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 marca 2025 r.**

7. **Termin i miejsce składania ofert.**

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **3 marca 2025 r.** do godz. **12⁰⁰** w zaklejonich kopertach zatytułowanych: „**Wykonanie schodów na Zamku**” z dopiskiem u dołu koperty: „**NIE OTWIERAĆ PRZED 03.03.2025 r., godz. 12¹⁰** na adres:

Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 SUŁOSZOWA

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Szczegółowych informacji udziela: p. mgr inż. **Dominik Ćwiertnia** 123892005 (codziennie w godz. **7:30 - 15:30**).

W załączeniu:

1. *Druk oferty.*

21 LUT. 2025

DYREKTOR
Ojcowskiego Parku Narodowego

Tomasz Gierat
mgr inż. Tomasz Gierat